


型号: **BF-M1700**

400V | 1500rpm | 50Hz

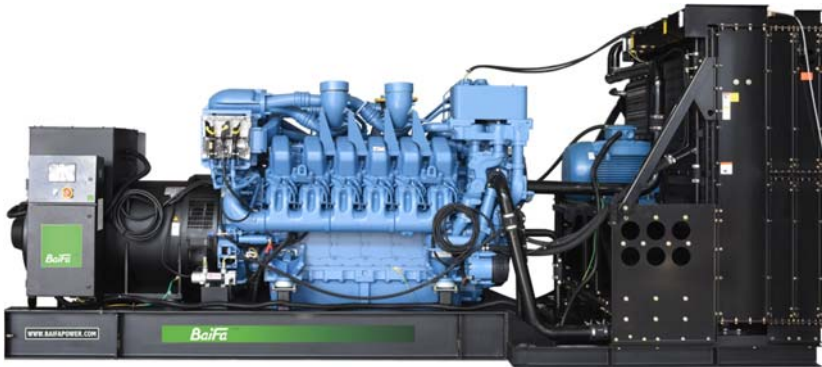

备用功率	1360kW/1700kVA	主用功率	1240kW/1550kVA
发动机	MTU 12V4000G23F	发电机	斯坦福 S7L1D-C4

配置特点	
发动机: MTU 12V4000G23F	发电机: 单轴承、防护等级 IP23、H 级绝缘
40℃水箱散热器, 冷却风扇, 带风扇安全护罩	空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器
公用底盘及减振器	标准控制屏
24V 充电发电机	排烟波纹管、排烟弯管、工业用消音器及连接用标准件
免维护铅酸蓄电池及蓄电池连接电缆	随机资料
PMG 永磁发电机	

发电系统全面解决之道



型号: BF-M1700

400V | 1500rpm | 50Hz

不同电压等级

电压 V	频率 Hz	相数	功率因数	备用电流 A	备用功率	主用功率
					kW / kVA	kW / kVA
440/254	50	3	0.8	2230	1360/ 1700	1240/ 1550
415/240	50	3	0.8	2365	1360/ 1700	1240/ 1550
400/230	50	3	0.8	2453	1360/ 1700	1240/ 1550
380/220	50	3	0.8	2583	1360/ 1700	1240/ 1550

主用功率：依据 GB/T 2820（等同于 ISO 8528），在一定功率范围内可以无限制运行，每运行 12 小时可累计 1 小时 10%的过载。

备用功率：备用功率为应急使用的最大功率限值，不能超负荷，即为断油功率。

销售承诺

公司提供的产品均为全新的产品，每一台机组均经过严格的出厂检测。

产品保修期为自调试完毕起计一年或累计运行 1000 小时，或从向第一个用户发运之日起计 15 个月（即长期不安装使用），以先到为准。

百发产品的服务及配件均可从分销商或公司总部获得。

发电系统全面解决之道





型号: BF-M1700

400V | 1500rpm | 50Hz

发动机参数

生产商/型号:	MTU/12V4000G23F
进气系统:	废气涡轮增压，水空中冷
燃油系统:	全电喷式燃油系统
气缸数/排列方式:	12 缸 V 型
排量:	57.2L
缸径×冲程:	170×210 mm
压缩比:	16.4:1
额定转速:	1500 rpm
发动机最大功率:	1562kW（不带风扇）
调速系统:	ADEC

排烟系统

排烟量:	264 m³/ min
排气温度:	475 °C
最大允许排气背压:	8.5 kPa

进/排气系统

最大允许进气压力:	5 kPa
燃气量:	108 m³/min
排风量:	1860 m³/min

发电系统全面解决之道





柴油发电机组



型号: BF-M1700

400V | 1500rpm | 50Hz

燃油系统

燃油消耗率 @ 100%主用功率

189 g/kWh

297 L/h

燃油消耗率 @ 75%主用功率

195 g/kWh

231 L/h

燃油消耗率 @ 50%主用功率

203 g/kWh

164 L/h

润滑系统

机油总容量:

260L

机油消耗率:

0.3%燃油消耗率

油底壳机油容量:

160~200L

冷却系统

冷却液容量:

450 L

最高水温:

104℃

发电系统全面解决之道





型号: BF-M1700

400V | 1500rpm | 50Hz

发电机参数

符合 BS5000、VDE0530、NEMA MG1-22、IEC34、CSA C22 和 AS1359 标准

技术数据

相数:	3
接线方式:	三相四线, Y 型绕接
轴承数:	1
功率因数:	0.8
防护等级:	IP23
海拔要求:	≤1000m
励磁方式:	无刷自励
绝缘等级/温升等级:	H/H
电话影响系数 TIF:	< 50
电话谐波系数 THF:	< 2%
发电机容量:	1550 kVA
发电机效率:	95.4%

发电系统全面解决之道





柴油发电机组



型号: BF-M1700

400V | 1500rpm | 50Hz

机组性能参数

电压整定范围:	$\geq \pm 5\%$
稳态电压调整率:	$\leq \pm 1\%$
瞬态电压偏差 (100%突减功率):	$\leq +20\%$
瞬态电压偏差 (突加功率):	$\leq -15\%$
电压恢复时间 (100%突减功率):	$\leq 4S$
电压恢复时间 (突加功率):	$\leq 4S$
频率整定范围:	0-5%
稳态频率带:	$\leq 0.5\%$
瞬态频率偏差 (100%突减功率):	$\leq +10\%$
瞬态频率偏差 (突加功率):	$\leq -7\%$
频率恢复时间 (100%突减功率):	$\leq 3S$
频率恢复时间 (突加功率):	$\leq 3S$

标准配置

自启动控制系统	排烟系统 (到消音器止)	随机资料
机油排放阀	免维护电瓶及电瓶连接线	油水分离器
PMG 永磁发电机	MTU 专用防冻液	

发电系统全面解决之道





柴油发电机组



型号: BF-M1700

400V | 1500rpm | 50Hz

选配

日用油箱

防雨型机组

远程控制屏

防冷凝加热器

静音型机组

并机系统


备品备件

拖车机组

开关柜

ATS 自动切换柜


尺寸和重量

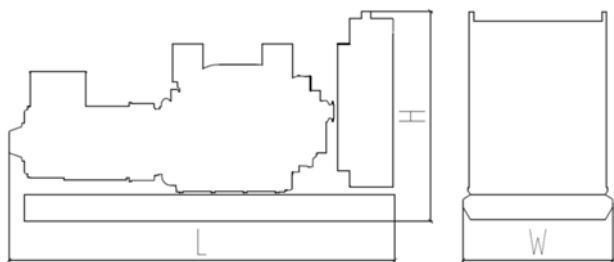

标准型（带冷却水箱）

尺寸: 6000×2100×2600 mm

重量: 12500 kg

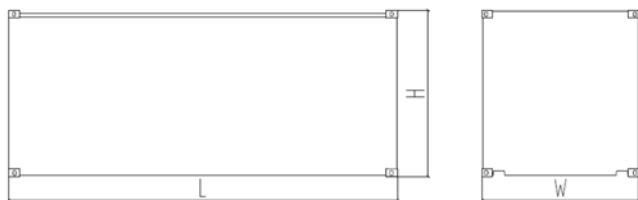

静音型（标准 20 尺集装箱）

尺寸: 6058×2438×2896 mm

重量: 17500 kg

本数据表仅供参考，如有更改恕不另行通知

百发动力（无锡）有限公司

WWW.BAIFAPOWER.COM

电话: 0510-85345555

邮箱: sales@BAIFApower.com

江苏省无锡市锡山国家经济技术开发区安泰三路 972 号

发电系统全面解决之道

BaiFa POWER